



Technische informatie



TREOLJE

Kleurenkaart / *Carte des couleurs*





KLEUR / COULEUR: 10006 EICHE
DETAILS / DÉTAILS: 0837 APAL

Gaat vergrijzing en barstvorming tegen / *Empêche le grisonnement et les fissures*



TREOLJE V

TREOLJE V is een waterverdunbare olie op basis van alkyd voor toepassing buiten. TREOLJE V is leverbaar in kleurloos en verschillende tinten. TREOLJE V gaat vergrijzing en barstvorming van het hout tegen en dringt goed in de ondergrond. TREOLJE V is geschikt voor vacuüm of onder druk geïmpregneerd hout. Typisch toepasbaar op bijvoorbeeld terrasvloeren, schuttingen en tuinmeubilair maar ook op houten speeltoestellen zoals schommels en klimrekken. Het product zorgt voor een goede bescherming tegen vocht van buitenaf. Daarbij biedt het product een extra bescherming tegen UV straling.

Le TREOLJE 'V' est une lasure alkyde grasse non filmogène (saturateur) hydrosoluble pour tous les bois tendres résineux prétraités ou naturels. Le TREOLJE 'V' est spécialement développé pour la protection et finition des bois traités en autoclave. Le TREOLJE 'V' imperméabilise le bois, et sa pigmentation le protège de toute décoloration (palissement - grisaillement). Il évite les variations dimensionnelles, pas de gerces ou d'échardes, soit plus de sécurité pour les enfants sur les jeux en bois de plein air. Les lames de terrasse en bois, après la pluie, sèchent plus rapidement et ne sont plus glissantes. Le TREOLJE 'V' offre une protection très efficace contre les rayons UV.




TREOLJE Solvent/Synthetique

TREOLJE (Solvent) is een synthetische olie op basis van alkyd voor toepassing buiten. TREOLJE (Solvent) is uitermate watervast en leverbaar in kleurloos en verschillende tinten. TREOLJE (Solvent) gaat vergrijzing en barstvorming van het hout tegen en dringt goed in de ondergrond. TREOLJE (Solvent) is geschikt voor vacuüm of onder druk geïmpregneerd hout. Typisch toepasbaar op bijvoorbeeld terrasvloeren, schuttingen, tuinmeubilair, maar ook houten speeltoestellen zoals schommels en klimrekken. In tegenstelling tot TREOLJE V is TREOLJE (Solvent) ook zeer geschikt op hardhouten ondergronden.

Le TREOLJE synthétique est une lasure semi filmogène pour bois tropicaux à pigmentation naturelle. Le TREOLJE synthétique s'applique principalement sur les lames de terrasses en bois bangkirai, bilinga, kempas). Disponible dans plusieurs teintes transparentes, il imperméabilise le bois. L'eau perle et sèche rapidement ce qui rend la surface moins glissante. Sa légère pigmentation contient un filtre contre les rayons ultraviolets qui empêche les bois de griser, de se décolorer. Le TREOLJE synthétique convient également pour les meubles et autres structures en bois tropicaux pour terrasses, parcs et jardins (bancs, tables, fauteils jardinières et bacs à fleurs).

Kies een kleur / *Choisissez une couleur*

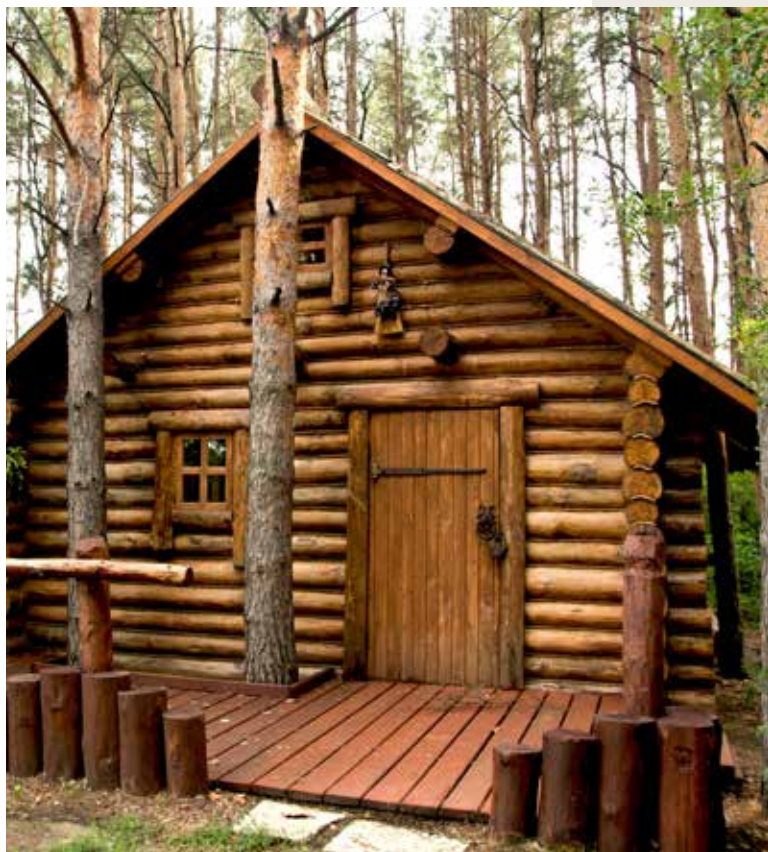

Er zijn door Jotun prachtige kleuren ontwikkeld. De kleuren op de kleurenkaart dienen als richtlijn, de daadwerkelijke kleur is afhankelijk van meerdere factoren zoals de houtsoort (kleur van het hout heeft invloed op de kleurbeleving) de applicatie en de laagdikte. Het aanbrengen van een nieuwe kleur op uw houten ondergrond zal zorgen voor een frisse uitstraling.

JOTUN a développé une large palette de teintes traditionnelles et contemporaines. Celles-ci donneront un nouvel aspect à vos boiseries tout en renforçant leur longévité. Les teintes réelles dépendent de l'essence de bois et de l'application.



0629 LÅRIKS



0630 LØNN



10996 ESCHÉ



10073 ALTKIEFER



10077 KIEFER



0687 ÅKERGUL



0810 HEIGUL



10006 EICHE



10083 EICHE ANTIK



10009 EICHE DUNKEL



0817 LAVARØD



0530 HERBSTROT



0623 TEAK



0935 SIBIRISCHE LÄRCHE



0909 KASTANIE



10045 MAHAGONI



0686 KIRSEBÆR



0837 APAL



0844 MISTEL



0835 LIGRØNN



0868 EICHE HELL



0678 FURU



0676 TJÆREBRUN



0675 SETERBRUN



0639 FJELLGRÅ



0934 SILBERGRAU HELL



616T STAHLGRAU



0724 GRAPHITGRAU



0544 BERGBLAU



0933 TAUBENBLAU



0505 SCHLEIER



0600 HVIT




OVERKAPPING / TOIT: 0623 TEAK
TERRAS / TERRASSE: 0630 LÖNN

Een duurzame look / *Un look durable*



Om het beste resultaat te krijgen, dient nieuw hout zo snel mogelijk behandeld te worden. Daarom mag hout nooit langer dan circa zes weken onbehandeld aan de buitenlucht blootgesteld zijn.

Pour obtenir les meilleurs résultats, le nouveau bois doit être traité le plus rapidement possible. Par conséquent, le bois non traité ne doit jamais être exposé à l'air extérieur pendant plus de six semaines environ.

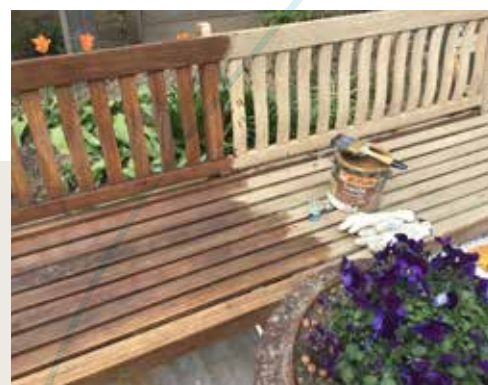

Meer info? /
Plus d'infos?

Op www.norwaycoatings.nl vindt u meer gedetailleerde productinformatie en tips hoe u het beste resultaat kunt bereiken met ons productassortiment.

Sur notre site www.norwaycoatings.fr vous trouverez des informations et des conseils pour obtenir les meilleurs résultats avec nos produits.

Kies je product / Choisissez votre produit



TREOLJE V

- ✓ Niet filmvormende afwerking voor hout
- ✓ Beschermt het hout tegen vergrijzing, vocht en UV straling
- ✓ Dringt goed in de ondergrond en verzorgt
- ✓ Snelle droging

TREOLJE V

- ✓ Lasure hydrosoluble non filmogène pour le bois
- ✓ Protège le bois contre le vieillissement, l'humidité et les rayons UV
- ✓ Pénètre dans le bois pour le protéger
- ✓ Séchage rapide



TREOLJE (SOLVENT/SYNTHETIQUE)

- ✓ Kan toegepast worden op hardhout in tegenstelling tot Treolje V
- ✓ Beschermt het hout tegen vergrijzing, vocht en UV straling
- ✓ Dringt goed in de ondergrond en verzorgt
- ✓ Extra waterbestendig

TREOLJE (SOLVENT/SYNTHETIQUE)

- ✓ Peut être appliqué sur du bois dur contrairement au Treolje V
- ✓ Protège le bois contre le vieillissement, l'humidité et les rayons UV.
- ✓ Pénètre dans le bois pour le protéger
- ✓ Résistant à l'eau



NORWAY
COATINGS

Norway Coatings B.V. Vaalmuiden 9, 1046 BV AMSTERDAM
T +31 (0)88-450 5400 www.norwaycoatings.nl | www.norwaycoatings.fr

Verkooppunt / Distributeur



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl