



Technische informatie

RUBBOL BL PRIMER

De perfecte basis voor een blijvend prachtig resultaat



Belangrijkste eigenschappen

Grondverf als basis voor een blijvend mooi eindresultaat.

Zeer goede hechting op onbehandeld of kaal hout en bestaande verflagen
Goede vloeïing
Gemakkelijk verwerkbaar
Snelle droging en doorharding

TOEPASSING

Toepassing Als grondverf voor hout, hard PVC en andere kunststoffen (met uitzondering van polyolefinen, zoals PE en PP), beton, pleisterwerk e.d. Ook toepasbaar op gereinigde en geschuurde alkydhars verflagen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Dichtheid	Wit: ca. 1,32 kg/dm ³ .
Glansgraad	Lage zijdeglans ca. 15 GU/60° (ISO 2813).
Vaste stofgehalte	Wit: ca. 55 gew.% = ca. 35 vol.%.
Aanbevolen droge laagdikte	Droog: 25-35 micrometer = nat: 80-90 micrometer.
Vloeïing	Zeer goed.
Hechting	Zeer goed, ook onder vochtige omstandigheden, op kaal hout en bestaande verflagen van alkydharsverf of watergedragen verf.
Elasticiteit	Zeer goed.

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerkingscondities	Omgevingstemperatuur: 8-30°C. Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen.
Verwerkingsmethoden instellingen/types	Kwast en roller. Kwast: een kwast voor watergedragen verven. Roller: een lakviltroller (poolhoogte 5 mm) en eventueel narollen met een schuimroller concaaf. Op grote vlakken: aanbrengen en verdelen met een lakviltroller. Op kleine vlakken: opzetten, goed verdelen en opstrijken met de kwast.
Theoretisch rendement	Voor gereedschappen, nodig bij de verwerking van Rubbol BL producten, kunt u zich uitgebreid laten informeren bij de winkel van aankoop van uw product. 12-14 m ² /liter. Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de aard van de te behandelen ondergrond.
Droging bij 20°C en 65% RV	Open tijd: 6-8 min. Stofdroog na: ca. 1 uur. Kleefvrij na: ca. 2 uur. Overschilderbaar na: ca. 6 uur. Op één dag zijn meerdere lagen aan te brengen.
Reiniging gereedschap	Met, zo mogelijk, handwarm water. Geen heet water gebruiken!
Verdunning %	Het product is gebruiksklaar. Bij voorkeur onverdund verwerken.
Overschilderbaar	Goed overschilderbaar met zichzelf of één van de Rubbol BL-aflakken.

SYSTEEMINFORMATIE

Kwaliteit van hout	Kwaliteit van hout Van hout vervaardigde gevelelementen dienen te voldoen aan de laatst uitgegeven KVT en de eisen zoals gesteld in de bijbehorende beoordelingsrichtlijnen (o.a. BRL 0801 "Houten gevelelementen"). Het verduurzamen van geveltimmerwerk moet worden uitgevoerd conform BRL 2901 of BRL 2903.
Nieuw of kaal gemaakt hout	Nieuw of kaal gemaakt hout (ambachtelijk systeem); binnen Vette houtsoorten ontvetten. Geheel reinigen met Polyfilla Pro S600. Schuren en, indien nodig, repareren met Polyfilla Pro W350 of Polyfilla Pro W370. Gronden met Rubbol BL Primer. Schuren en overschilderen met één van de Rubbol BL-aflakken. Matteren en afschilderen met één van de Rubbol BL-aflakken.
Nieuwbouw	Behandeling in de timmerfabriek Gronden met twee lagen Rubbol WM 260 of Rubbol WM 290. Totale droge laagdikte: 100 micrometer. Behandeling op de bouwplaats: Eventuele kale plaatsen bijwerken met Rubbol BL Primer. Schuren en overgronden met Rubbol BL Primer. Matteren en afschilderen met één van de Rubbol BL-aflakken.
Hout, voorzien van intacte verflagen	Hout, voorzien van intacte watergedragen verf. De intacte verflagen afwassen met Polyfilla Pro S600 of een gelijkwaardig reinigingsmiddel en goed schuren.

Eventuele kale plaatsen bijwerken met Rubbol BL Primer.
De bijgewerkte plaatsen schuren
Afschilderen met één of twee lagen één van de Rubbol BL-aflakken.
Tussen de afwerklagen door matteren.

Hout, voorzien van intacte alkydharsverflagen.
De intacte verflagen afwassen met Polyfilla Pro S600 of een
gelijkwaardig reinigingsmiddel en zeer goed schuren.
Eventuele kale plaatsen bijwerken met Rubbol BL Primer.
De bijgewerkte plaatsen schuren.
Overschilderen met Rubbol BL Primer.
Matteren en afschilderen met één van de Rubbol BL-aflakken.

Hard PVC

Reinigen, schuren en vervolgens afnemen met Sikkens Verdunning
M600 of wasbenzine.
Gronden met Rubbol BL Primer.
Matteren en één- of tweemaal afschilderen met één van de Rubbol
BL-aflakken.
Tussen de afwerklagen door matteren.

Opmerkingen

Bij onder andere de volgende houtsoorten kan doorbloeden van
inhoudstoffen optreden:
Merbau, Dark Red Meranti, Western Red Cedar, Eiken en Afzelia.
In Grenen en Vuren kunnen kwasten en noesten soms een gele
verkleuring veroorzaken.
Het verdient aanbeveling kwasten en noesten voor te behandelen met
Rubbol BL Isoprimer.
Bij hoge temperatuur (> 30°C) en wind verdient het aanbeveling de
ondergrond met water te bevochtigen, alvorens Rubbol BL Primer toe
te passen. Dit om te snelle aandroging te voorkomen.
Watergedragen producten zijn gevoelig voor rubber waarin
weekmakers zijn verwerkt, zoals bv. PVC-tochtprofielen. De verffilm
kan door de weekmakers worden aangetast en daardoor zacht en
kleverig worden. Bij voorkeur profielen van EPDM-rubber of
siliconenrubber toepassen. Vooraf de leverancier om advies vragen!

Opmerking:

Raadpleeg voor het schuuradvies het Infoblad 1445.

MILIEU EN CERTIFICERING

Environmental Product Declaration


Rubbol BL Primer heeft een Environmental Product Declaration (EPD)
volgens ISO14025+EN15804+A2



BREEAM

Product voldoet aan BREEAM HEA 9	Cat A/d WB:
Wettelijke norm (g/l):	130 g/l
VOC van Rubbol BL Primer gemeten volgens ISO 11890-2: 2006:	90 g/l

Indoor Air Quality (IAQ)



*ISO 16000/AFFSET

IAQ, 'indoor air quality'. Oftewel, de binnenluchtkwaliteit nadat er in een bepaalde ruimte met onze producten is geschilderd.

Een product kan als waardering A, B, C of A+ krijgen. De hoogste waardering is A+ en dat is gerelateerd aan de laagste schadelijke emissie. Basis voor de waardering is het meten van inhoudsstoffen die zouden kunnen vrijkomen uit een droge verflaag. 28 dagen na het aanbrengen van de verflaag, als de verf gedroogd is, wordt de uitstoot in een proefomgeving door een externe partij objectief vastgesteld. De hoeveelheid stoffen is bepalend voor de IAQ-waardering: hoe minder er wordt gemeten in de lucht, des te hoger de waardering.

RELEVANTE INFORMATIE


Infoblad 1036	Toelichting op de gegevens uit de technische documentatiebladen
Infoblad 1072	Algemene bepalingen voor schilderwerk
Infoblad 1419	Invloed van reinigen op de duurzaamheid van het verfsysteem
Infoblad 1445	Schuurschema
Infoblad 1491	Milieukeurmerken Sikkens

VEILIGHEID EN WETGEVING

Vlampunt	>100°C.
Veiligheidsblad	Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.
Wettelijke voorschriften	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Milieu	Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen.

ARTIKELGEGEVENS

Houdbaarheid	In onaanbroken verpakking ca. 2 jaar. Koel en vorstvrij bewaren.
Verpakkingen	1 liter en 2,5 liter.
Beschikbare kleuren	Wit en vele kleuren via het Sikkens kleurenmengsysteem.

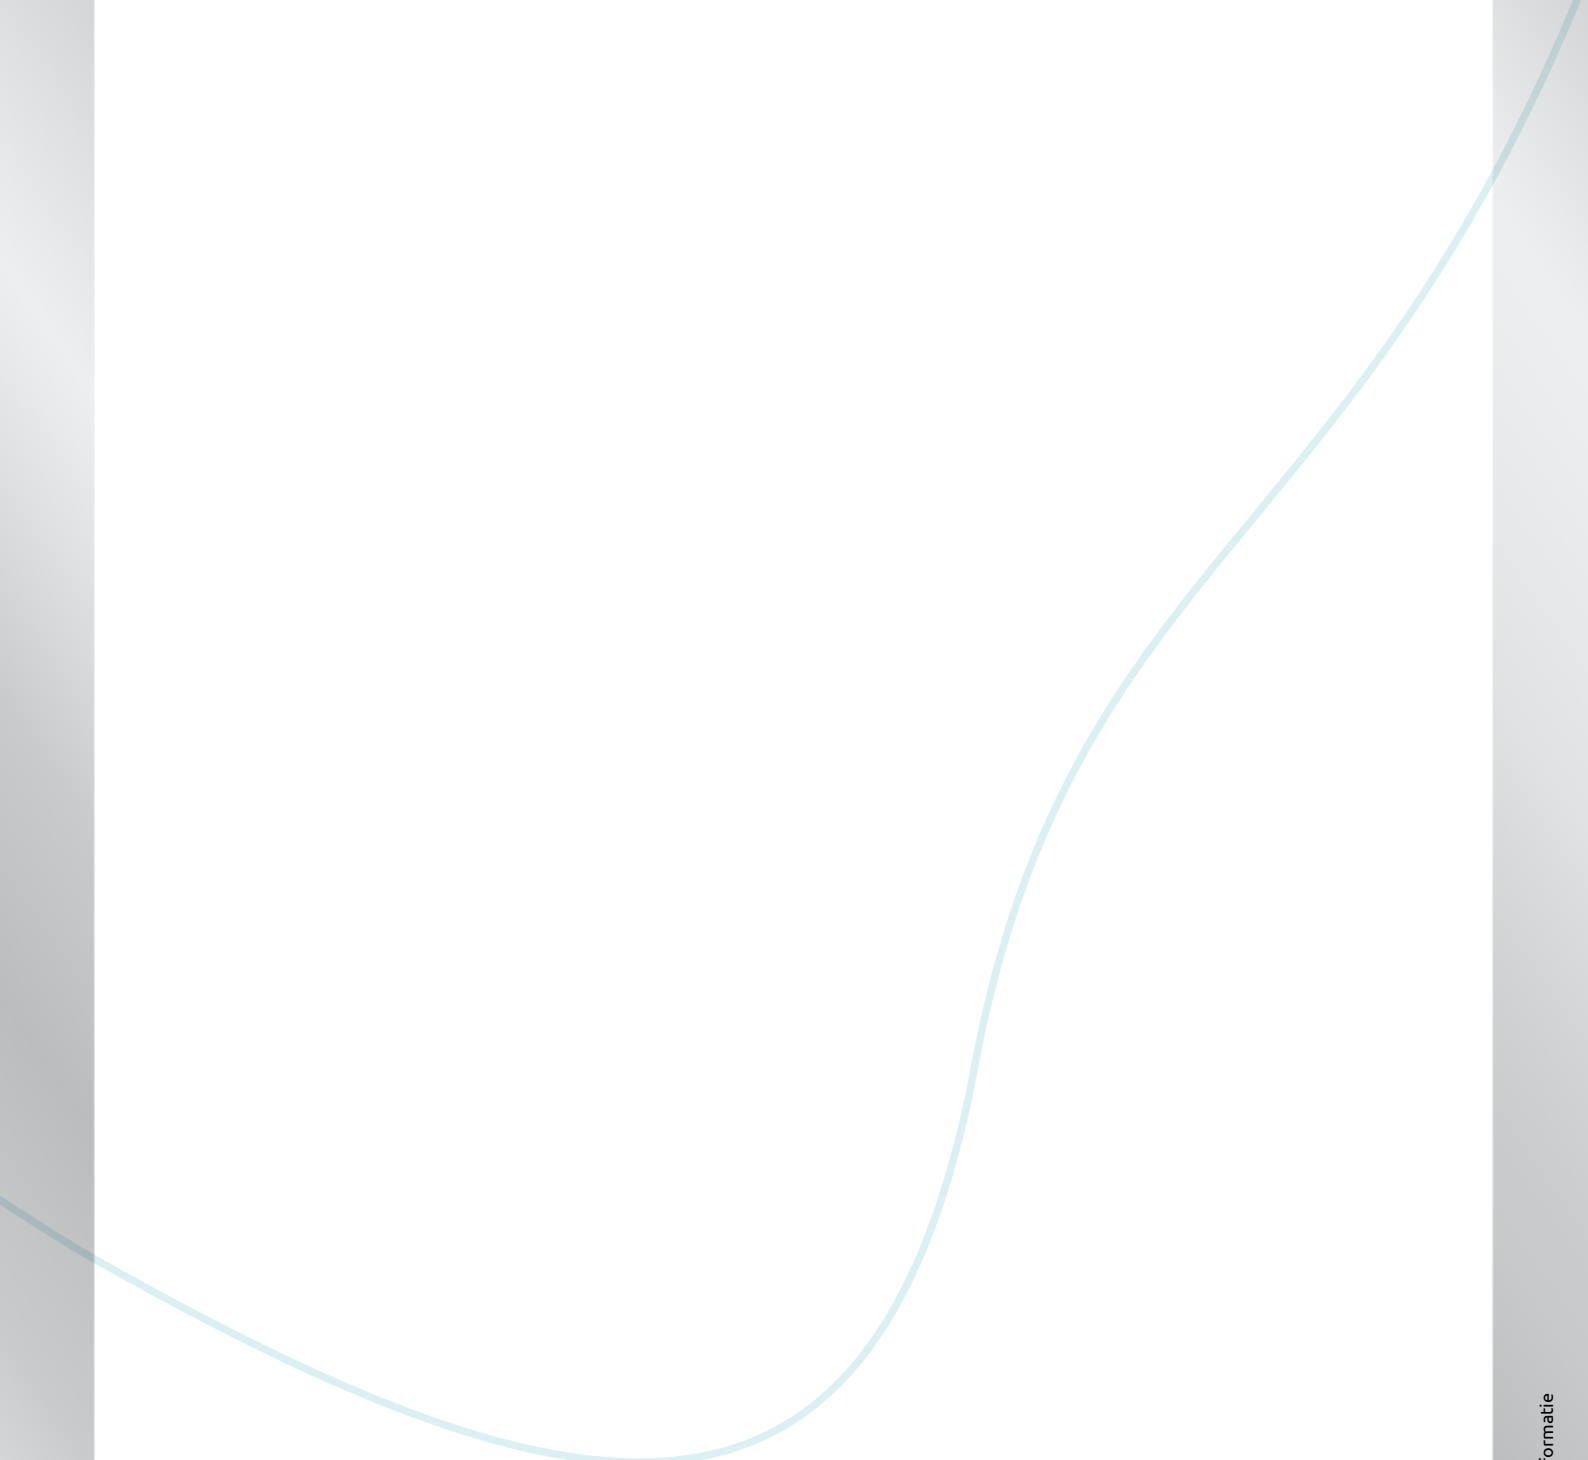

**Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support,
Tel.: 071-3083400, Fax. 071-3083273, Internet: www.sikkens.nl.**

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl