



Technische informatie

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat

S

SPECIALTIES

S230

Reparatiespack



Omschrijving


Spack op basis van polyurethaan alkyd en polymeerdispersie.

Toepassing

Binnengebruik. Voor het repareren van structuureffecten in spuitwerk op wanden en plafonds.

Eigenschappen

- Diverse spack effecten
- Kristal wit
- Op waterbasis

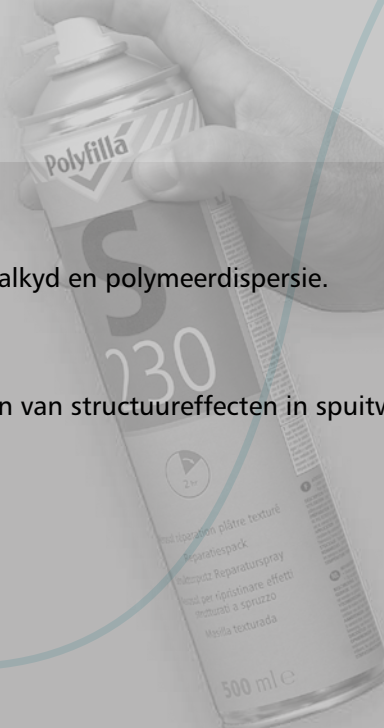

S230 - Reparatiespack

Voorbereiding

Bus voor gebruik goed schudden, minimaal 1 minuut nadat de knikker hoorbaar is. De ondergrond dient schoon, droog, stofvrij en ontdaan van alle losse delen te zijn.

Toepassing

Gelijkmatig spuiten op een afstand van 20-30 cm. Spuiteffect is variabel door verandering van spuitafstand. Aanbrengen in een draaiende beweging, van binnen naar buiten toe werken.

Droogtijd

Binnen 2 à 4 uur droog.

Verpakking

500 ml spuitbus

Opslag

Koel en droog bewaren.

Opmerkingen

Om verstopping na gebruik te vermijden, de spuitbus ondersteboven houden en het ventiel indrukken tot er een kleurloos drijfgas vrijkomt. Na gebruik de nozzle reinigen met water.

Technische gegevens:

- Dichtheid : 1,28 kg/l
- Kleur : Wit
- Droogtijd : 2-4 uur
- Gebruikstemperatuur : Minimum 17°C - Maximum 25°C

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.





verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl