



Technische informatie

Super AFBIJT

- ▶ Verwijdert snel en grondig alle verfsoorten, vernissen en latex.
- ▶ Verwijdert meerdere lagen in 1 keer.

TOEPASSINGEN


- Verwijdert oplosmiddelhoudende (alkyd) en watergedragen verf (acryl), beits, vernis en 2-componentenlak.
- Toepasbaar op alle houtsoorten, metaal, glas, steen en aluminium.
- Niet toepasbaar op kunststof en glasweefsel.
- Voor binnen en buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Werkt vanaf 30 minuten. Bij meerdere, dikkere of oude verflagen is een langere inwerktijd noodzakelijk (maximaal 4 uur).
- Verwijdert meerdere verflagen in één keer.
- Voor alle verfsoorten.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Niet te behandelen oppervlakken afdekken met folie (bijv. een vuilniszak).
- Loszittende verflagen verwijderen met een verfrabber of plamuurmes.
- Tip: de oude verflagen vooraf schuren met grof schuurpapier verbetert de werking van de afbijt.
- Product met een platte kwast in een dikke laag aanbrengen.
- Minimaal 30 minuten laten inwerken. Bij dikkere of oude verflagen is een langere inwerktijd noodzakelijk (maximaal 4 uur).
- Voor een optimale werking de aangebrachte afbijt afdekken met plastic folie.

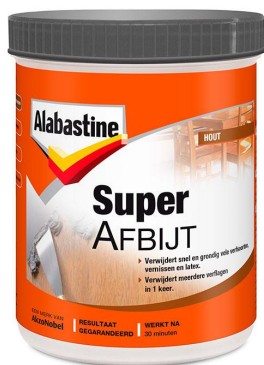

GEBRUIKSAANWIJZING, VERVOLG

- Verflagen verwijderen met een plamuurmes of verkraabber.
- Hardnekkige verflagen nogmaals behandelen en eventueel langer laten inwerken.
- Na het verwijderen ondergrond naspoelen met water. Goed laten drogen.
- Gereedschap schoonmaken met water en zeep.
- Blik goed afsluiten en opbergen.
- Gebruik tussen de 10°C en 25°C.
- Opslag niet boven 25 °C.
- Niet in de volle zon gebruiken.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 500 ml, 1 ltr en 2.5 ltr.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl